

Anvendelse i HandyKit:

HandyKit 10 Standard :

- Varmekabel på en papspole
- Afrulningsspindel
- Flexrør
- Installations vejledninger
- 10 års garnti



HandyKit 10 Komplet :

- Varmekabel på en papspole
- Afrulningsspindel
- Flexrør
- 80 m dobbeltklæbende tape
- Limstifter
- Termostat med gulvføler
- Installations vejledninger
- 10 års garanti



For yderligere oplysninger kontakt vort kontor eller se vor hjemmeside:

Dansk Varmekabel A/S

Lundagervej 102
DK-8722 Hedensted
Danmark
Tel: +45 7675 8030
Fax: +45 7675 8032
www.handyheat.net
info@handyheat.net



HANDYHEAT®

DANSK VARMEKABEL A/S

HandyCable DVC-10



HandyCable DVC-10

Kabel konstruktion:

HandyHeat's DVC kabel er et 3,5 mm to-leder varmekabel der er nemt at bøje og bukke. Varmekablet består af 2 varmetråde isoleret med Teflon, Kevlar forstærkning samt armering/jordskærm og beskyttelseskappe.

- To-leder varmekabel konstrueret efter EN60335-1: 1994
- Kun ét koldkabel til termostat
- Leveres med 10 Watt pr meter
- Driftspænding – 230 VAC/50 Hz
- 2 kraftige varmetråde
- Langtidsholdbar Teflon isolering og Kevlar forstærkning
- Jordskærm for sikkerhed
- Kraftig yderkappe
- Godkendt af CE og SEMKO



HandyCable DVC-10 - 10 Watt/meter


EAN Nr.	Type	Effekt
5707524310152	DVC-10 15 m	150 Watt
5707524310251	DVC-10 25 m	250 Watt
5707524310350	DVC-10 35 m	350 Watt
5707524310459	DVC-10 45 m	450 Watt
5707524310558	DVC-10 55 m	550 Watt
5707524310657	DVC-10 65 m	650 Watt
5707524310756	DVC-10 75 m	750 Watt
5707524310909	DVC-10 90 m	900 Watt
5707524311104	DVC-10 110 m	1100 Watt
5707524311302	DVC-10 130 m	1300 Watt
5707524311500	DVC-10 150 m	1500 Watt
5707524311807	DVC-10 180 m	1800 Watt

HandyCable FH-10 - 10 Watt/meter

EAN Nr.	Type	Effekt
5707524300153	FH-10 15 m	150 Watt
5707524300252	FH-10 25 m	250 Watt
5707524300351	FH-10 35 m	350 Watt
5707524300450	FH-10 45 m	450 Watt
5707524300559	FH-10 55 m	550 Watt
5707524300658	FH-10 65 m	650 Watt
5707524300757	FH-10 75 m	750 Watt
5707524300900	FH-10 90 m	900 Watt
5707524301105	FH-10 110 m	1100 Watt
5707524301303	FH-10 130 m	1300 Watt
5707524301501	FH-10 150 m	1500 Watt
5707524301808	FH-10 180 m	1800 Watt

Installation:

- Gulvvarme: Anbefalet læggeafstand c-c ved indstøbning i betongulve. Kablet monteres på betongulv eller lignende og fæstnes til gulvet med tape eller smeltelim. DVC-10/FH-10
 - C-C = 7 cm = 150 Watt / m²
 - C-C = 10 cm = 100 Watt / m²
 - C-C = 12,5 cm = 80 Watt / m²
- Kan anvendes som primær- eller sekundær varmekilde.
- Anvendes sammen med HandyHeat termostat.
- Isolering i gulvet påvirker både virkningen af gulvvarmen og drift udgiften.
- Vedligeholdelsesfri - ingen behov for service eller vedligeholdelse.
- Systemet kan anvendes både som den primær og sekundær varmekilde.
- Anvendes sammen med HeatBoard system.

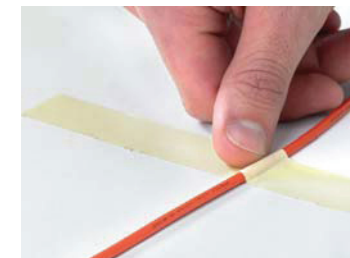

Anvendelse:

DVC-10 varmekablet anvendes til :

- Gulvvarme i nye gulve, på eksisterende gulve uden gulvvarme.
- Gulvvarme i små komplicerede rum.
- Gulvvarme hvor der ønskes fleksibilitet i gulvvarme effekt.

