


Anvendelse:

DVT-20 og DVT 30 varmekablet anvendes til :

- Gulvvarme i nye gulve, indstøbning i betongulve
- Is- og snesmeltning af skotrender, tagrender
- Is- og snesmeltning på nedkørselsramper
- Frostsikring af gulvkonstruktioner
- Frostbeskyttelse af vandrør
- Frostbeskyttelse af afløbsrør

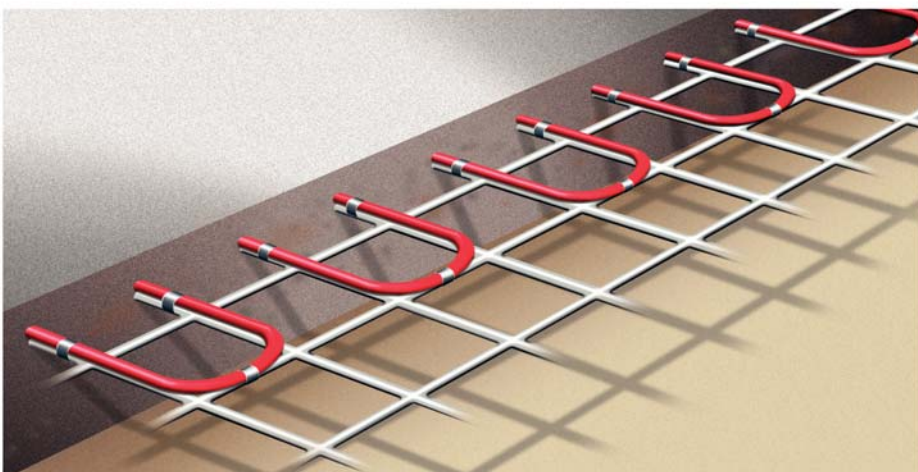

For yderligere oplysninger kontakt vort kontor eller se vor hjemmeside:

Dansk Varmekabel A/S

Lundagervej 102
DK-8722 Hedensted
Danmark
Tel: +45 7675 8030
Fax: +45 7675 8032
www.handyheat.net
info@handyheat.net



HANDYHEAT®

DANSK VARMEKABEL A/S

HandyCable DVT-20 & DVT-30



HandyCable DVT-20 & DVT-30

Kabel konstruktion:

HandyHeat's DVT kabel er et koncentrisk kabel der er nemt at bøje og bukke. Den koncentriske konstruktion består af en 7-tråds varmeleder isoleret med Teflon, flettet returleder, primærisolering samt armering/jordskærm og beskyttelseskappe.

- To-leder varmekabel konstrueret efter IEC 0800 Normen
- Kun ét koldkabel til Termostat
- Leveres med 20 eller 30 Watt pr meter
- Driftspænding – 230 VAC/50 Hz
- Kraftig 7-tråds varmeleder
- Landtidsholdbar Teflon isolering
- Flettet armering / jordskærm for sikkerhed
- Kraftig yderkappe
- Godkendt af SEMKO



HandyCable DVT-20 - 20 Watt/meter

| EAN Nr. | Type | Effekt |
|---------------|--------------|-----------|
| 5707524220123 | DVT-20 12 m | 240 Watt |
| 5707524220208 | DVT-20 20 m | 400 Watt |
| 5707524220253 | DVT-20 25 m | 500 Watt |
| 5707524220307 | DVT-20 30 m | 600 Watt |
| 5707524220406 | DVT-20 40 m | 800 Watt |
| 5707524220505 | DVT-20 50 m | 1000 Watt |
| 5707524220604 | DVT-20 60 m | 1200 Watt |
| 5707524220703 | DVT-20 70 m | 1400 Watt |
| 5707524220802 | DVT-20 80 m | 1600 Watt |
| 5707524221007 | DVT-20 100 m | 2000 Watt |
| 5707524221205 | DVT-20 120 m | 2400 Watt |
| 5707524221502 | DVT-20 150 m | 3000 Watt |

HandyCable DVT-30 - 30 Watt/meter

| EAN Nr. | Type | Effekt |
|---------------|--------------|-----------|
| 5707524230320 | DVT-30 32 m | 1000 Watt |
| 5707524230481 | DVT-30 48 m | 1400 Watt |
| 5707524230665 | DVT-30 66 m | 2000 Watt |
| 5707524230801 | DVT-30 80 m | 2500 Watt |
| 5707524231297 | DVT-30 129 m | 3500 Watt |

Installation:

- Gulvvarme: Anbefalet læggeafstand c-c ved indstøbning i betongulve. Kablet bindes til armeringsjern, placeret 40 – 70 mm fra overflade.

DVT-20

- C-C = 20 cm = 100 Watt / m²
- C-C = 16 cm = 125 Watt / m²
- C-C = 15 cm = 133 Watt / m²
- C-C = 13 cm = 150 Watt / m²
- C-C = 10 cm = 200 Watt / m²

- Is- og snesmeltning: c-c afstand, armeringsjern 40 – 70 mm fra overflade

DVT-30

- C-C = 20 cm = 150 Watt / m²
- C-C = 16 cm = 188 Watt / m²
- C-C = 15 cm = 200 Watt / m²
- C-C = 13 cm = 230 Watt / m²
- C-C = 10 cm = 300 Watt / m²

- Kan installeres på armeringsjern eller med HandyFix læggebånd.
- Kan anvendes som primær- eller sekundær varmekilde
- Anvendes sammen med HandyHeat termostat

