



Brugsanvisning Cable Monitor



Brugsanvisning Cable Monitor

Dansk

DVK-00153-001

Anvendelse af Cable Monitor

Cable Monitor til kontrol og overvågning af varmekabler, varmemåtter og ParketVarme før, under og efter installation. Ved anvendelse under installationen overvåges kablets funktion. Sker der en alvorlig beskadigelse af varmekablet/måtten kan arbejdet derfor indstilles og fejlen kan rettes inden gulvet er færdiglagt.

Fejl der detekteres:


- Alarm hvis en af varmekablets varmeledere er afbrudt eller
- Ved kortslutning mellem en varmeleder og jordskærmen.(armeringen)

Fejl der ikke detekteres:

- mindre beskadigelse af yderkappe og jordskærm

Tilslutning af koldkabel til Cable Monitor

Koldkabel fra gulvvarmen tilsluttes til Cable Monitor som vist på billedet nedenfor

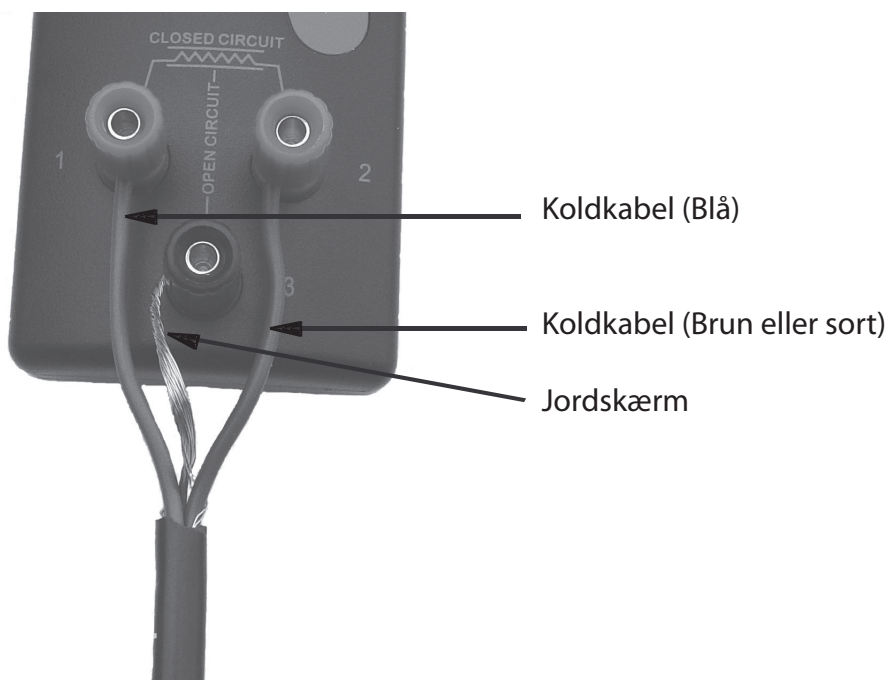

Koldkablets blå og brune (sorte) tilledninger skal altid tilsluttes de røde terminaler.

Når koldkablet er tilsluttet tændes Cable Monitor.

